


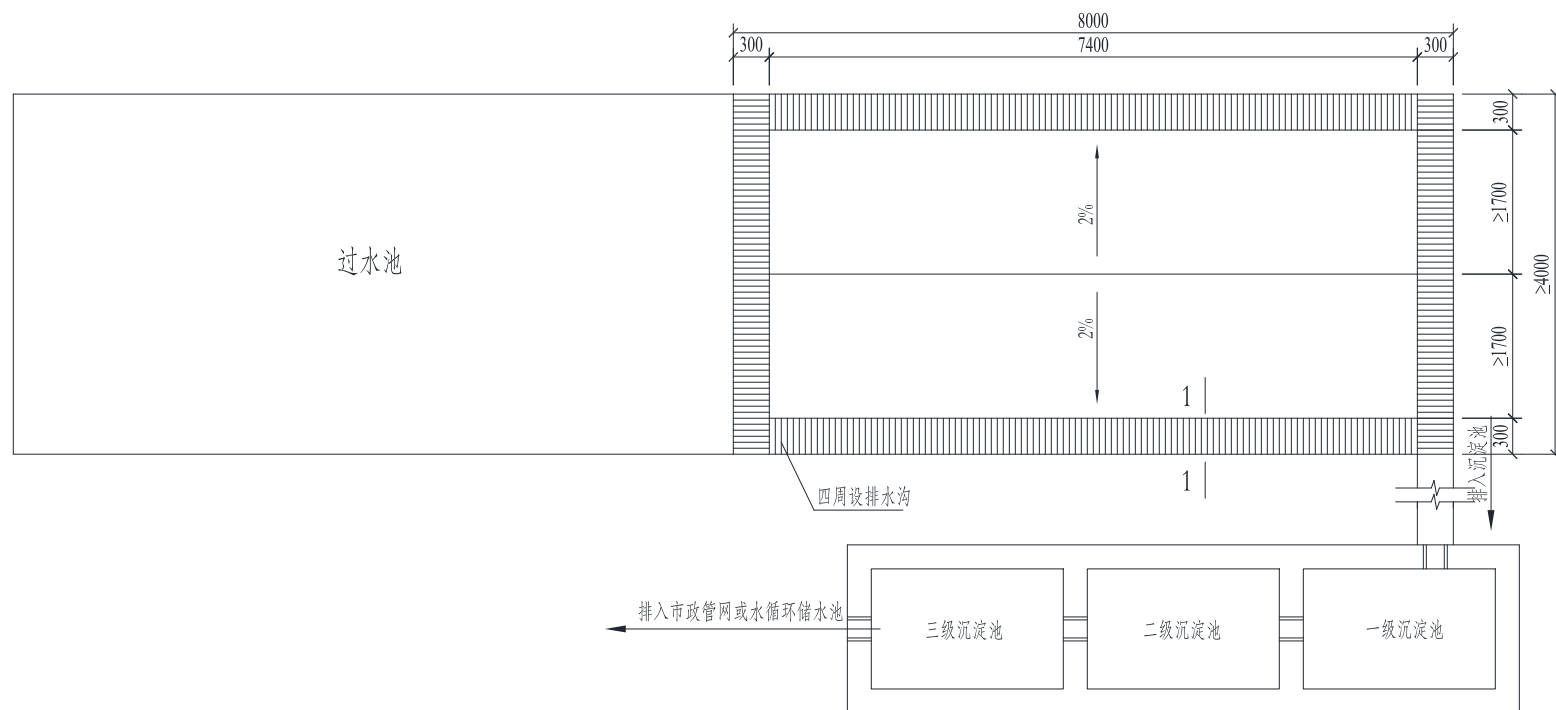

车辆冲洗台示意图一

【适用范围】：

适用于新建、改建和扩建等各类建设工程施工现场处于土方作业阶段的临时车辆冲洗台。

【主要技术参数】：

1. 排水沟纵向受力钢筋采用 $\Phi 16$ ，数量如右图所示，砼强度等级为C30，排水沟垫层砼强度等级为C15；
2. 车辆冲洗台向两侧找2%坡，车辆冲洗台四周设排水沟，废水流入沉淀池；
3. 排水沟沟底1:3水泥砂浆延边找1%坡，坡向沉淀池方向。
4. 两边都应至少采用一个增压水枪对车辆进行冲洗。
5. 排水沟周边道路也应采用2%坡度，坡向排水沟。
6. 过水池长度、沉淀池尺寸可根据工地实际情况进行设置。
7. 过水池、排水沟和沉淀池需定期进行清理。

【安装要求】：

1. 路基、块石碎石层均用40吨压路机压实道路基层。
2. 排水沟盖板亦可根据工程实际情况采用铁篦子等其他形式。

